

Frühjahrs-Check



 **GARDENA**[®] R38Li - R80Li



Frühjahrs-Check

R38Li - R80Li



Ladestation

Ist die Ladestation noch betriebsbereit?

Ladestation an Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen.

LED blinkt blau: alles ok

LED aus oder rot: Eine Störung liegt vor.

Bitte prüfen entsprechend der Bedienungsanleitung.

Bei Bedarf steht Dir der GARDENA Service zur Verfügung.

Sind die Ladekontakte an der Ladestation und am Mäher ok?

Für einen optimalen Kontakt sollten die Metallkontakte ca. 3 mm aus dem Kunststoffgehäuse herausstehen. Falls der Abstand zu gering ist, den Kontakt mit einem Flachsraubendreher entsprechend aufbiegen.

Während der Lagerung kann es zur Korrosion (Grünspan) kommen. Falls dies zutrifft, den Grünspan mit einem feinen Schleifpapier entfernen.

Batterie

Ist die Batterie noch fit für die nächste Saison?

Ladestation an das Netzteil anschließen und Kontrollleuchte prüfen. Die Batterie ist wartungsfrei, „altert“ aber durch die Nutzung. Die Fitness hängt stark von der Einsatzdauer (Anzahl Ladezyklen) ab. Mit zunehmender Nutzung sinkt die Batteriekapazität, d. h. der Mähroboter fährt häufiger in die Ladestation.

Ab einer Batteriekapazität von unter ca. 900 mAh (Ladestand) sollte die Batterie gewechselt werden. Ein weiterer Indikator ist die Anzahl der Ladezyklen. Unter normalen Umständen sind ca. 2000 Ladungen möglich.

Die Überprüfung der Batteriekapazität in voll geladenem Zustand durchführen. Nur so erhältst Du ein zuverlässiges Ergebnis.



Die Werte kannst Du einfach am Robotermäher auslesen.

1. Ladestation anschließen und Mäher im Betriebsmodus „MAN“ voll aufladen.
2. Taste „0“ für 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Dann im angezeigten Menü zuerst „Info“ und danach „Batterie“ auswählen.

Die gewünschten Informationen werden am Display angezeigt. Ein Batteriewechsel kann ganz einfach selbst vorgenommen werden. Nähere Informationen dazu findest Du in der Bedienungsanleitung.



Tipp

Auch wenn die Grenzwerte noch nicht erreicht sind, empfehlen wir Dir, Dich rechtzeitig auf einen möglichen Austausch vorzubereiten und eine Ersatzbatterie bereit zu legen.

Frühjahrs-Check

R38Li - R80Li



Begrenzungskabel



Ist ein möglicher Schaden am Begrenzungskabel aufgetreten?

Es ist nie ganz auszuschließen, dass in der Winterpause eine Beschädigung des Begrenzungs- oder Leitkabels auftritt.

Begrenzungskabel und Leitkabel an der Ladestation anschließen und Kontrollleuchte überprüfen.

LED grün:

alles ok

LED gelb oder blau:

Eine Störung liegt vor. Bitte entsprechend der Bedienungsanleitung überprüfen.

Weitere Infos findest Du [hier](#).

Bei Bedarf steht Dir der GARDENA Service zur Verfügung.



Kabelreparatur vom Profi

Tipp

Lass den Kabelbruch von unserem Profi beheben


Er findet für Dich die fehlerhafte Stelle und nimmt die fachgerechte Ausbesserung der Kabelunterbrechung vor.

Aktuelle Preise und weitere Informationen zum Ablauf findest Du [hier](#).

Messer und Messerteller

Die neue Saison solltest Du mit neuen Messern starten.
Bitte die Messer wechseln.

Messer sind Verschleißteile und sollten regelmäßig gewechselt werden. Bevorräte Dich jetzt schon.

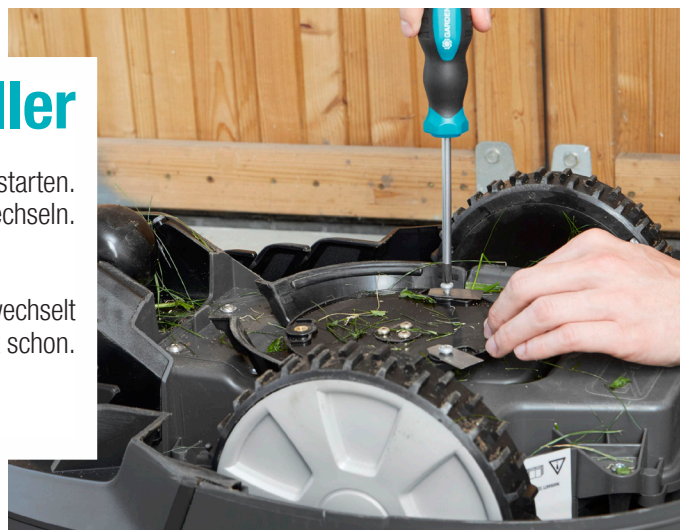

Alles abgehakt?

Dann ist Dein GARDENA Mähroboter fit für die nächste Saison und der Rasen kann wachsen. Falls Du Unterstützung benötigst, steht Dir das GARDENA Serviceteam gerne zur Verfügung.

www.gardena.de/kontakt
Telefon: 0731 / 490 6419

Frühjahrs-Check


R38Li - R80Li




Alle Ersatzteile findest Du
in unserem WebShop unter
www.gardena.com



1. Schritt:
Wähle Dein Modell (mit dem entsprechenden Baujahr)
von unserer Produktseite

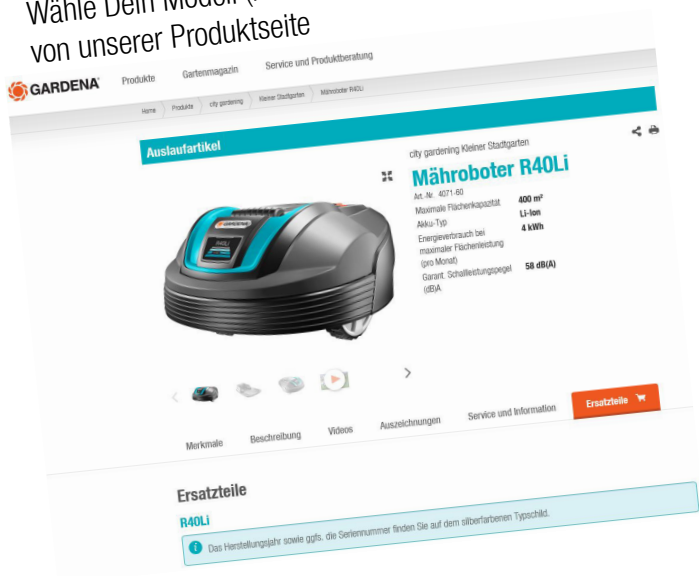

2. Schritt:
Lege die benötigten Ersatzteile in den Warenkorb
und schließe den Bestellvorgang ab.

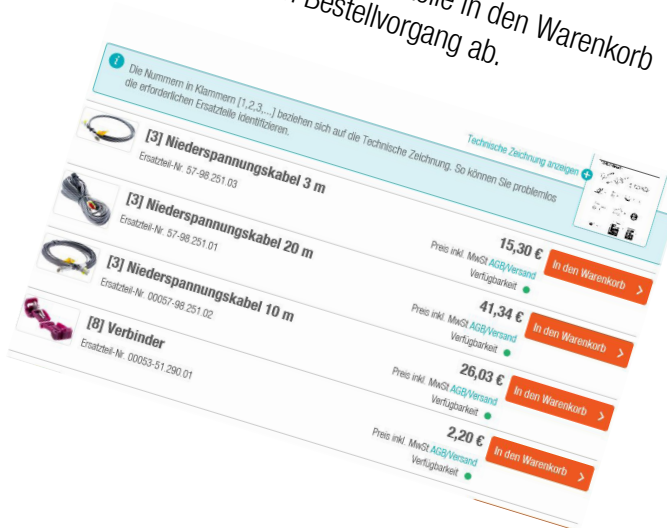

Weitere nützliche Infos zu unseren
Mährobotern findest Du unter
www.gardena.com/maehroboter-beratungcenter